

5 ENFRIADORES

BEVERAGE COOLERS

REFROIDISSEURS DE BOISSONS



ELEG Página 215
Enfriador de botellas
Bottle cooler
Bouteille Cooler



EVRV-370/430/750 Pág 233
Armario puertas abatibles vinos
Swing door merchandiser wine
Armoire portes battantes vins



EBI / DSD Página 217
Enfriador de botellas SNACK
Bottle cooler SNACK
Bouteille Cooler SNACK



AGW/620-125 Pág 235
Armario puertas abatibles vinos 1 y 2 cuerpos
Swing door merchandiser wine 1 and 2 bodies
Armoire portes battantes vins 1 et 2 corps



DEC-3 Página 219
Expositor refrigerado 300
Chilled merchandiser 300
Réfrigère 300



EFIW Pág 237
Armario puertas abatibles vinos
Swing door merchandiser wine
Armoire portes battantes vins



DEC-400
DECCV-450 Página 220
Expositor refrigerado 400 / 450
Chilled merchandiser 400 / 450
Réfrigère 400 / 450



DEBR Página 239
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes



DECV-520 Página 221
Expositor refrigerado 520
Chilled merchandiser 520
Réfrigère 520



EHB Página 241
Expositor refrigerador vertical 900
Upright cooler exhibitor 900
Présentoir réfrigéré vertical 900



EVRV-370 Página 223
Expositor refrigerado EVRV
Chilled merchandiser EVRV
Réfrigère EVRV



DSBE Página 243
Expositor refrigerador snack bar
Upright cooler exhibitor snack bar
Présentoir réfrigéré vertical snack bar



EVRV/EVRVF-430
Página 225
Expositor refrigerado y congelados 430
Chilled and frozen merchandiser 430
Réfrigère et congelé 430



V / DEB Página 247
Enfriador de líquidos y barriles
Liquid keg and cooler
Flux refroidisseur



EVR/EVRF-620
Página 227
Expositor refrigerado y congelados 620
Chilled and frozen merchandiser 620
Réfrigère et congelé 620



EAP Página 253
Enfriador de agua
Water cooler
Eau refroidisseur



EVRV/EVRVF-750
Página 229
Expositor refrigerado y congelados 750
Chilled and frozen merchandiser 750
Réfrigère et congelé 750




PRO-60/90 Página 255
Vitrina mural promoción
Mural display cabinet promotion
Promotion d'armoire murale



AGPA / ARPA-125
ARA / ARAC-125 Pág 231
Armario puertas abatibles
Swing door merchandiser
Armoire portes battantes



DEC Página 257
Escarchador de copas
Glass-Froster
Givré de boissons

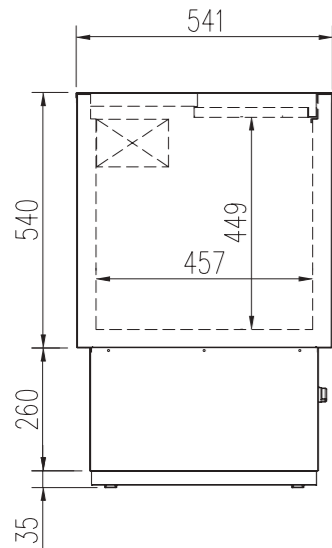

EBEG-70-EA



EBEG-100-EA



EBEG-150-EA



EBEG-200-EA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Exterior e interior, según especificaciones.
- EA = Exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- I = Exterior e interior acero inox AISI-304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Refrigerante R-600a (excepto modelo Subzero R-290)
- Tensión monofásica 230v 50Hz
- Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climática CC2(32°C 65%H.R.), según EN16902

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior according to specifications-
- EA = Plasticized steel exterior and galvanized interior.
- I = AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior.
- Plasticised steel wire interior separators.
- Ventilated, pull-out condenser unit.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator.
- Temperature control.
- Luminous main switch ON OFF.
- R-600a Refrigerant (except Subzero R-290 model)
- Single phase voltage 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur et intérieur, selon spécifications
- EA = Extérieur en acier plastifié et intérieur en acier galvanisé
- I = Extérieur et intérieur en acier inox AISI-304 18/10
- Séparateurs intérieures en fil de fer en acier plastifié
- Condensateur ventilé et extractible
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, GWP faible et effet nul ODP
- Évaporateur statique
- Contrôle de température
- Interrupteur général ON-OFF lumineux
- Réfrigérant R-600a (sauf modèle Subzero R-290)
- Tension monophasée 230v 50Hz
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Volumen bruto	Consumo nominal	Peso Neto	Puertas	Separador Interior
Model	Length	Height	Depth	Cooling capacity	Gross volume	Nominal Power	Net Weight	Doors	Interior separator
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance frigorifique	Volume Brut	Consommation nominale	Poid Net	Portes	Séparateurs intérieurs
	mm.	mm.	mm.	(W)	(l)	(W)	(Kg)	(Uds)	(Uds)
EBEG-70	705	840	545	144	129	66	42	1	0
EBEG-100	1020	840	545	167	184	111	52	2	1
EBEG-150	1510	840	545	236	290	128	68	3	2
EBEG-200	2010	840	545	360	389	187	84	4	3
EBEG-100-SZ	1020	840	545	369	142	408	52	2	1

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


Otros Refrigerantes	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult - consulter




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)



EBEG-70-EA **583 €**
EBEG-70-I **699 €**





EBEG-100-EA **673 €**
EBEG-100-I **828 €**
EBEG-100-SZ-EA **1.003 €**
EBEG-100-SZ-I **1.203 €**



EBEG-150-EA **904 €**
EBEG-150-I **1.164 €**



EBEG-200-EA **1.049 €**
EBEG-200-I **1.326 €**

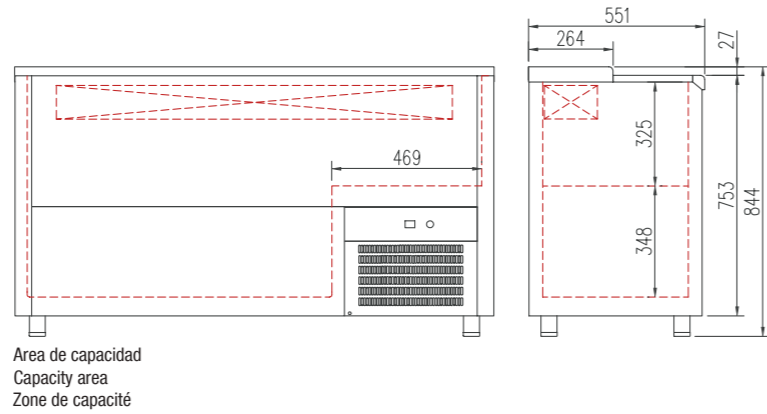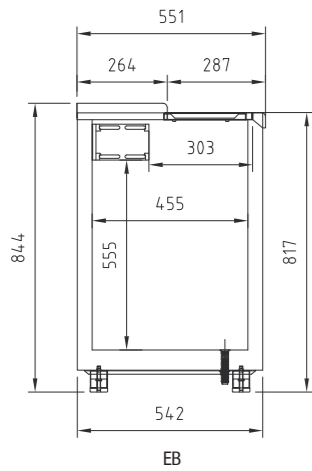

Area de capacidad
Capacity area
Zone de capacité



TERMOSTATO DIGITAL OPCIONAL
OPTIONAL THERMOSTAT DIGITAL
DIGITAL THERMOSTAT EN OPTION

EBI-200



EBI-100



DSD Producto refrigerado por inundación
DSD Product cooled flood
DSD Produit refroidi inondations

DSD-100

Producto no refrigerado
Product not cooled
Produit non refroidi



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>EBI</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo Interior en acero inox AISI304 18/10 Puertas inox deslizantes sobre bastidor Encimera de acero inox AISI304 18/10 Separadores interiores en alambre de acero plastificado Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP Evaporador estático Unidad condensadora ventilada y extraíble Control mecánico de temperatura, digital con pantalla, en opción. Refrigerante R-600a Tensión monofásica 230v 50Hz Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climática CC2(32°C 65%R.H.), según EN16902 <p>DSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10 Cuba interior, incorpora llave de paso para vaciado del agua Estante inferior para almacenamiento de botellas Patas regulables inox AISI-304 18/10 Evaporador por placa fría Enfriamiento por baño en agua fría Unidad condensadora ventilada Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP Control digital de temperatura Temperatura de trabajo +12°C +16°C a 32°C ambiente Refrigerante gas R-290 	<p>EBI</p> <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel sliding doors AISI30418/10 stainless steel worktop Separator made of plasticized steel wire 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect Static evaporator Removable and fan assisted condenser unit Mechanic control of temperature, digital with display as optional R-600a Refrigerant Single phase voltage 230v 50Hz Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), climatic class CC2 (32 ° C 65% R.H.), according to EN16902 <p>DSD</p> <ul style="list-style-type: none"> AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior Drain tap Bottom shelf for storage of bottles AISI -304 18/10 adjustable legs Cold plate evaporator Cold water bath system Fan assisted condenser unit 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect Digital electronic control of temperature Operating temperature +12°C +16°C , 32°C ambient R-290 gas refrigerant 	<p>EBI</p> <ul style="list-style-type: none"> Portes inoxydables coulissantes en sur châssis Plan de travail en acier inoxydable AISI-304 18/10 Séparateurs intérieurs en fil de fer en acier plastifié Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, GWP faible et effet nul ODP Évaporateur statique Condensateur ventilé et extractible Contrôle mécanique de la température, digital avec écran, en option Réfrigérant R-600a Tension monophasée 230v 50Hz Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 <p>DSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10 Cuba intègre l'intérieur robinet pour évacuer l'eau Étagère inférieure pour le stockage de bouteille Pieds réglables en acier inoxydable AISI-304 18/10 Plaque froide évaporateur Bain de refroidissement à l'eau froide Unité de condensation ventilé Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et ODP nul effet Contrôle numérique de la température Température de fonctionnement 12 ° C 16 ° C à 32 ° C de température ambiante R-290 gaz réfrigérant

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia frigorífica	Volumen bruto	Consumo nominal	Peso Neto	Puertas	Separador Interior
Model	Length	Height	Depth	Cooling capacity	Gross volume	Nominal Power	Net Weight	Doors	Interior separator
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance frigorifique	Volume Brut	Consommation nominale	Poid Net	Portes	Séparateurs intérieurs
	mm.	mm.	mm.	(W)	(l)	(W)	(Kg)	(Uds)	(Uds)
EB-100	1010	850	550	176	270	125	61	2	1
EB-150	1500	850	550	205	420	132	77	3	2
EB-200	1990	850	550	304	580	180	96	4	3
EB-250	2480	850	550	502	720	208	115	5	4
EB-300	2970	850	550	533	860	244	134	6	5
DSD-100	1010	800	545	502	63	290	52	-	-
DSD-150	1500	800	545	502	85	350	65	-	-

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	98€ x set
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	146 € x set
Motor lado izquierdo	Left side engine	Moteur côté gauche	69 €
Control digital con pantalla	Digital control with display	Contrôle digital avec écran	110 €
Puerta con cerradura	Lockable door	Porte verrouillable	46 €
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult- consulter
Bandeja de goteo + evaporación automática	Drip tray + automatic evaporation	Bac de récupération + évaporation automatique	consultar - consult- consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

	DSD-100-I	1.970 €		DSD-150-I	2.260 €
	EBI-100	1.086 €		EBI-150	1.428 €
	EBI-200	1.662 €		EBI-250	2.051 €
	EBI-300	2.614 €			



OPCIONALES
OPTIONS - OPTIONS



Personalización a medida
Customization
Personnalisation



Vinilo magnético
Magnetic vinyl
Vinyle magnétique




Panelado madera (consultar modelos)
Wood paneling (consult models)
Lambris de bois (consulter les modèles)



Puerta aluminio - consultar
Aluminium door - consult
Serrure de porte




Ruedas nylon diámetro 120 mm.
Nylon wheels diameter 120 mm.
Roues en nylon diamètre 120 mm.

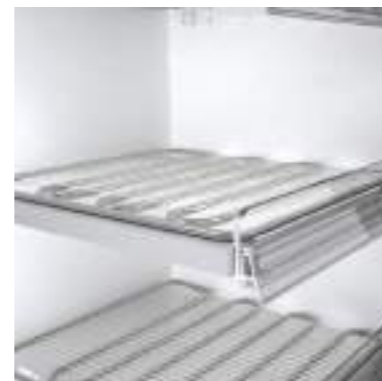

Detalle estante evaporador estático
Static evaporator shelf detailséparateur de canettes Détail de l'étagère de l'évaporateur statique

Otras especificaciones: Consultar
Other specifications: Consult

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 3
3 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER - 3 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



DEC-3



Puerta de aluminio - Consultar
Aluminum door - Consult
Porte aluminium - Consulter



Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter

DEC-3



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEC-3
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior vertical LED
- Unidad condensadora estática
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climática CC2(32°C 65%R.H.), según EN16902
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
- Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

- DEC-3
- Exterior and interior in white plastic coated steel

FEATURES IN COMMON

- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting vertical LED
- Static condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Working temperature K1 (0 + 7°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DEC-3
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.


CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Eclairage intérieur verticale LED
- Condensateur statique
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Modèle	Largo Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères
DEC-3	415	512	462	NO	4	24	142	85	38	1+1

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS


Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	150€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	150€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



DEC-3 **715 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 400 / 450
400 / 450 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 400 / 450 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ

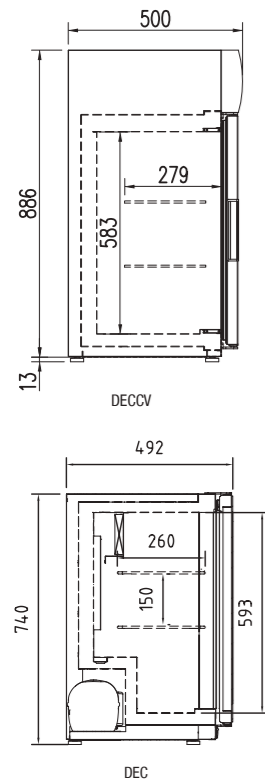

DEC-400

DECCV-450

A
G **C** Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEC-400 / DECCV-450
- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- CARACTERÍSTICAS COMUNES**
- Diseñados para bebidas y productos envasados
 - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Compresor hermético alto par de arranque
 - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
 - Control digital de temperatura y descarches
 - Iluminación interior LED
 - Unidad condensadora estática, libre de mantenimiento
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Temperatura de trabajo K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C+1°C), clase climática CC2(32°C 65% H.R.), según EN16902
 - Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
 - Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

- DEC-400 / DECCV-450
- Exterior and interior in white plastic coated steel
- FEATURES IN COMMON**
- Designed for beverages and packaged products
 - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
 - Hermetic compressor high starting torque
 - Ventilated evaporator printed on aluminum plate
 - Digital temperature control and defrost
 - Interior lighting LED
 - Static condensing unit, maintenance-free
 - Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
 - Automatic evaporation of defrost water
 - Working temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C + 1°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
 - Voltage 230V 50/60 Hz
 - Refrigerant R-600a


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DEC-400 / DECCV-450
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :**
- Conçus pour boissons et produits emballés.
 - Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
 - Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
 - Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
 - Contrôle digital de température et du dégivrage.
 - Eclairage intérieur LED
 - Unité de condensation statique, sans entretien
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
 - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
 - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
 - Tension monophasique 230V 50/60 Hz
 - Gaz réfrigérant R-600a

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCV-450	450	900	500	1	5	55	156	111	75	2
DECCV-450-SZ	450	900	500	1	5	55	187	162	75	2
DEC-400	450	740	495	NO	5	45	156	99	69	2
DEC-400-SZ	450	740	495	NO	5	45	187	162	69	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	155€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	155€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



DECCV-450 **850 €**



DECCV-450-SZ **1.092 €**




DEC-400 **806 €**



DEC-400-SZ **1.046 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

EXPOSITOR REFRIGERADO SOBRE-MOSTRADOR SERIE 520
520 RANGE ON COUNTER CHILLED MERCHANDISER · 520 SÉRIES PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ

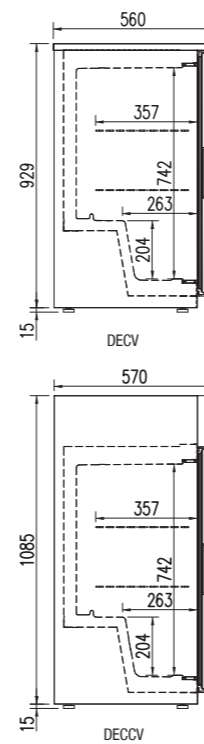

Puerta de aluminio - Consultar
Aluminum door - Consult
Porte aluminium - Consulter

DECCV-520

DECV-520

A
G **C** Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DECCV-520 / DECCV-520
- Exterior e interior en acero plastificado blanco

- CARACTERÍSTICAS COMUNES**
- Diseñados para bebidas y productos envasados
 - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Compresor hermético alto par de arranque
 - Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
 - Control digital de temperatura y descarches
 - Iluminación interior LED
 - Unidad condensadora ventilada
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Temperatura de trabajo K1(0+7°C), excepto SZ que es K3(-3,5°C+1°C), clase climática CC2(32°C 65% H.R.), según EN16902
 - Tensión monofásica 230V 50/60 Hz
 - Refrigerante R-600a

TECHNICAL DATA

- DECCV-520 / DECCV-520
- Exterior and interior in white plastic coated steel

- FEATURES IN COMMON**
- Designed for beverages and packaged products
 - Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
 - Hermetic compressor high starting torque
 - Ventilated evaporator printed on aluminum plate
 - Digital temperature control and defrost
 - Interior lighting LED
 - Ventilated condensing unit
 - Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
 - Automatic evaporation of defrost water
 - Working temperature K1 (0 + 7°C), except SZ which is K3 (-3.5°C + 1°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902
 - Voltage 230V 50/60 Hz
 - Refrigerant R-600a

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- DECCV-520 / DECCV-520
- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.

- CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :**
- Conçus pour boissons et produits emballés.
 - Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
 - Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
 - Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
 - Contrôle digital de température et du dégivrage.
 - Eclairage intérieur LED
 - Condensateur ventilé
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
 - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
 - Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
 - Tension monophasique 230V 50/60 Hz
 - Gaz réfrigérant R-600a


Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DECCV-520	520	1100	570	1	6	108	156	125	116	2
DECCV-520-SZ	520	1100	570	1	6	108	187	176	116	2
DECV-520	520	945	560	NO	6	108	156	113	116	2
DECV-520-SZ	520	945	560	NO	6	108	187	164	116	2

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	160€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	160€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter




DECV-520 **1.053 €**



DECV-520-SZ **1.274 €**




DECCV-520 **1.071 €**



DECCV-520-SZ **1.344 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

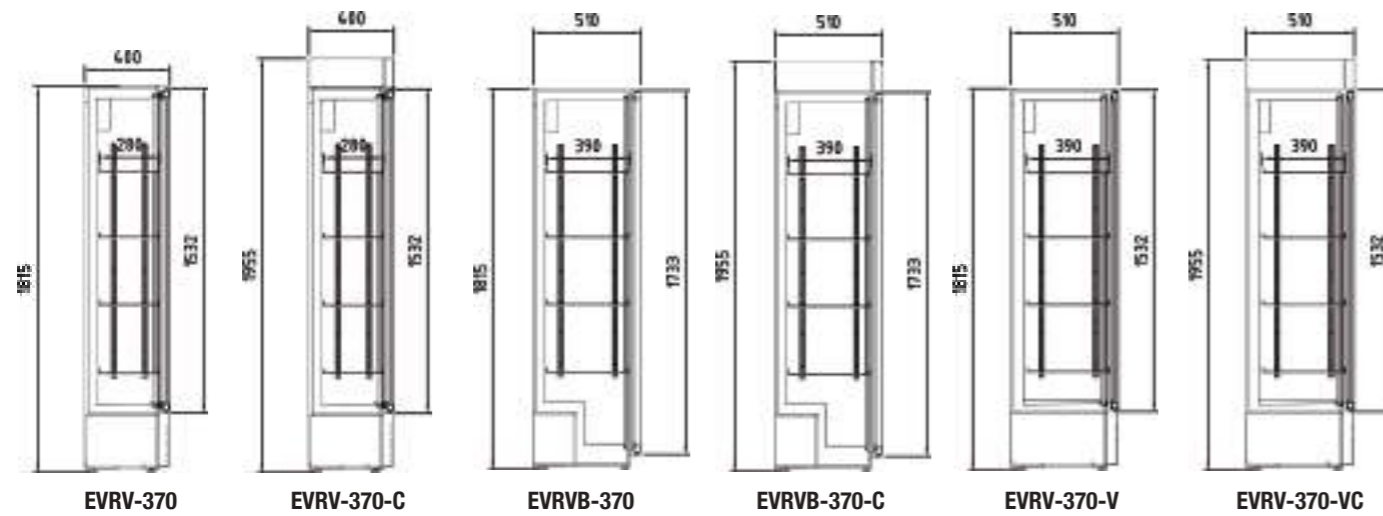

EV RV-370-C

EV RV-370

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1(0+7°C), clase climática CC2(32°C 65%H.R.), según EN16902
- Refrigerante R-600a
- EVRV-370: Puerta cristal, rejilla delantera (Fondo 400mm)
- EVRV-370-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy (Fondo 400mm)
- EVRB-370: Puerta cristal, escalón (Fondo 500mm)
- EVRB-370-C: Puerta cristal, escalón y canopy (Fondo 500mm)
- EVRV-370-V: Puerta cristal, rejilla delantera (Fondo 510mm)
- EVRV-370-VC: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy (Fondo 510mm)

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a
- EVRV-370: Glass door, front grille (Depth 400mm)
- EVRV-370-C: Glass door, front grille and canopy (Depth 400mm)
- EVRB-370: Glass door, step (Depth 500mm)
- EVRB-370-C: Glass door, step and canopy (Depth 500mm)
- EVRV-370-V: Glass door, front grille (Depth 510mm)
- EVRV-370-VC: Glass door, front grille and canopy (Depth 510mm)

- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Éclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a
- EVRV-370 : Porte vitrée, grille avant (Profondeur 400 mm)
- EVRV-370-C : Porte vitrée, grille avant et auvent (Profondeur 400 mm)
- EVRB-370 : Porte vitrée, marche (Profondeur 500 mm)
- EVRB-370-C : Porte, marche et auvent en verre (Profondeur 500 mm)
- EVRV-370-V : Porte vitrée, grille avant (Profondeur 510 mm)
- EVRV-370-VC : Porte vitrée, grille avant et auvent (Profondeur 510 mm)

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EV RV-370	370	1815	400	NO	4	205	164	120	4
EV RV-370-C	370	1955	400	1	4	205	168	120	4
EV RVB-370	370	1815	510	NO	4	205	164	175	4
EV RVB-370-C	370	1955	510	1	4	205	168	175	4
EV RV-370-V	370	1815	510	NO	4	205	164	168	4
EV RV-370-VC	370	1955	510	1	4	205	168	168	4


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	180€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	180€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

EV RV-370 1.059 €	EV RV-370-C 1.098 €	EV RVB-370 1.059 €	EV RVB-370-C 1.098 €	EV RV-370-V 1.094 €	EV RV-370-VC 1.133 €

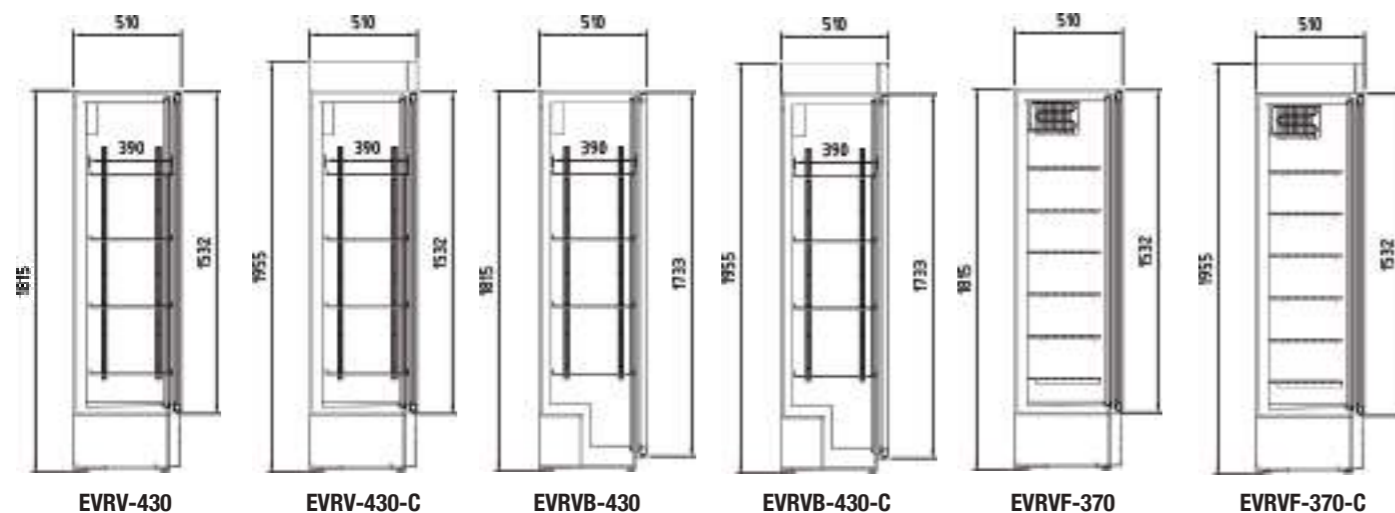

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>CARACTERÍSTICAS COMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior e interior en acero plastificado blanco Control digital de temperatura y descarches Iluminación interior LED Unidad condensadora ventilada Tensión monofásica 230V 50 Hz Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ EV RV / EVRV-C / EVRVB / EVRVB-C Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio Evaporación automática del agua de descarche Temperatura de trabajo K1 (0+7°C) clase climática CC2(32°C 65% H.R.), según EN16902 Refrigerante R-600a EV RVF / EVRVF-C Diseñado para conservar producto congelado Evaporación estática 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo Unidad condensadora libre de mantenimiento Temperatura de trabajo C1 (-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55HR) Refrigerante R-290 EV RV-430: Puerta cristal, rejilla delantera EV RV-430-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy EV RB-430: Puerta cristal, escalón EV RB-430-C: Puerta cristal, escalón y canopy EV RVF-430: Puerta cristal, rejilla delantera, mantenimiento congelados EV RVF-430-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy, mantenimiento de congelados 	<p>FEATURES IN COMMON</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior and interior in white plastic coated steel Digital temperature control and defrost Interior lighting LED Ventilated condensing unit Voltage 230V 50 Hz Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ EV RV / EVRV-C / EVRVB / EVRVB-C Designed for beverages and packaged products Shelves plastic coated steel wire, adjustable height Hermetic compressor high starting torque Ventilated evaporator printed on aluminum plate Automatic evaporation of defrost water Working temperature K1 (0 + 7°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902 Refrigerant R-600a EV RVF / EVRVF-C Designed to preserve frozen product Static evaporation 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment Maintenance-free condensing unit Working temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55HR) Refrigerant R-290 EV RV-430: Glass door, front grille EV RV-430-C: Glass door, front grille and canopy EV RB-430: Glass door, step EV RB-430-C: Glass door, step and canopy EV RVF-430: Glass door, front grille, frozen maintenance EV RVF-430-C: Glass door, front grille and canopy, frozen maintenance 	<p>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche Contrôle digital de température et du dégivrage. Eclairage intérieur LED Condensateur ventilé Tension monophasique 230V 50 Hz Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. EV RV / EVRV-C / EVRVB / EVRVB-C Conçus pour boissons et produits emballés. Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. Evaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium Condensateur ventilé Evaporation automatique de l'eau de dégivrage Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 Gaz réfrigérant R-600a EV RVF / EVRVF-C Conçu pour conserver les produits surgelés Évaporation statique 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement Unité de condensation sans entretien Température de fonctionnement C1 (-18°C-16°C), classe climatique 4 (30°C, 55HR) Réfrigérant R-290 EV RV-430 : Porte vitrée, grille avant EV RV-430-C : Porte vitrée, grille avant et auvent EV RB-430 : Porte vitrée, marche EV RB-430-C : Porte, marche et auvent en verre EV RVF-430 : Porte vitrée, calandre, maintenance gelée EV RVF-430-C : Porte vitrée, calandre et auvent, maintenance gelée

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EV RV-430	430	1815	510	NO	5	205	164	200	4
EV RV-430-C	430	1955	510	1	5	205	168	200	4
EV RVB-430	430	1815	510	NO	5	205	168	212	4
EV RVB-430-C	430	1955	510	1	5	205	168	212	4
EV RVF-430	430	1815	510	NO	-	385	550	200	6
EV RVF-430-C	430	1955	510	1	-	385	554	200	6

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	180€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	180€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



EV RVF-430




EV RV-430
Exterior negro



EV RVF-430
Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter



EV RV-430
Decoración opcional: consultar
Optional decoration: consult
Décoration option: consulter




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

EV RV-430	EV RV-430-C	EV RVB-430	EV RVB-430-C	EV RVF-430	EV RVF-430-C
1.572 €	1.588 €	1.572 €	1.607 €	1.785 €	1.815 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

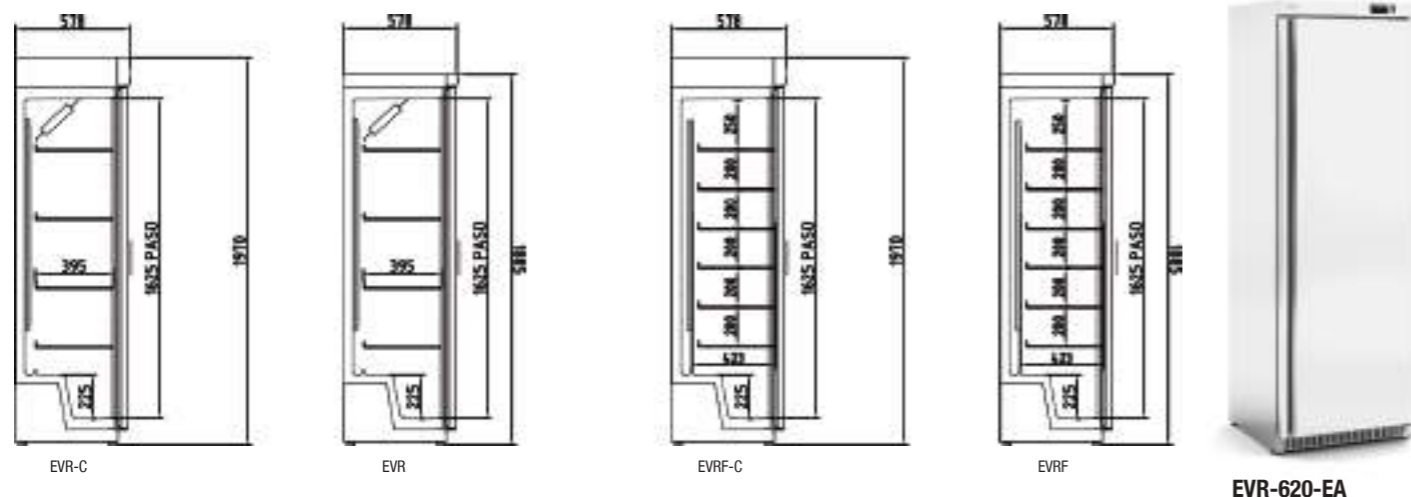

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>Modelos EVR-C / EVR</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio Control digital de temperatura y descarches Iluminación interior LED Unidad condensadora estática libre de mantenimiento Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³ Evaporación automática del agua de descarche Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), excepto SZ que es K3 (-3,5°C+1°C), clase climática CC2(32°C 65% H.R.), según EN16902 Tensión monofásica 230V 50/60 Hz Refrigerante R-600a <p>Modelos EVRF / EVRF-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñado para conservar producto congelado Evaporación estática 6 estantes fijos (evaporadores) que reparten el frío de manera homogénea en todo el equipo Temperatura de trabajo C1 (-18°C-16°C), clase climática 4 (30°C, 55HR) Refrigerante R-290 Modelo EI: Puerta ciega, exterior inox Modelo EA: Puerta ciega, exterior blanco 	<p>Models EVR-C / EVR</p> <ul style="list-style-type: none"> Designed for beverages and packaged products Shelves plastic coated steel wire, adjustable height Hermetic compressor high starting torque Ventilated evaporator printed on aluminum plate Digital temperature control and defrost Interior lighting LED Static condensing unit, maintenance-free Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³ Automatic evaporation of defrost water Working temperature K1 (0 + 7°C), climatic class CC2 (32°C 65% R.H.), according to EN16902 Voltage 230V 50/60 Hz Refrigerant R-600a <p>Models EVRF / EVRF-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior and interior in white laminated steel Designed to preserve frozen product Static evaporation 6 fixed shelves (evaporators) that distribute the cold evenly throughout the equipment Working temperature C1 (-18°C-16°C), climatic class 4 (30°C, 55HR) Refrigerant R-290 Model EI: Blind door, stainless steel exterior Model EA: Blank door, white exterior 	<p>Modèles EVR-C / EVR</p> <ul style="list-style-type: none"> Conçus pour boissons et produits emballés. Etagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur. Compresseur hermétique à haut couple de démarrage. Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium Contrôle digital de température et du dégivrage. Eclairage intérieur LED Unité de condensation statique, sans entretien Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. Évaporation automatique de l'eau de dégivrage Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), sauf SZ qui est K3 (-3,5 ° C + 1 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902 Tension monophasique 230V 50/60 Hz Gaz réfrigérant R-600a <p>Modèles EVRF / EVRF-C</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur et intérieur en acier laminé blanc Conçu pour conserver les produits surgelés Évaporation statique 6 étagères fixes (évaporateurs) qui répartissent le froid uniformément dans tout l'équipement Réfrigérant R-290 Modèle EI : Porte aveugle, extérieur en acier inoxydable Modèle EA : Porte pleine, extérieur blanc



EVR-620



EVRV-620-C




Puerta de cristal total - Consultar
Glass door - Consult
Porte en vitre - Consulter



EVRVF-620

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla pulcritud Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Capacidad lata 33cl 33cl can capacity Capacité 33cl boîtes (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EVR-620-C	620	1970	578	1	7	399	236	189	348	4
EVR-620-C-SZ	620	1970	578	1	7	399	296	236	348	4
EVRV-620	620	1885	578	NO	7	399	236	189	348	4
EVR-620-SZ	620	1885	578	NO	7	399	296	236	348	4
EVRF-620-C	620	1970	578	SI	-	-	231	243	348	6
EVRV-620	620	1885	578	NO	-	-	231	233	348	6

OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS			
Cerradura lateral	Side lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Extérieur noir	180€
Interior negro	Black interior	Intérieur noir	180€
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter



EVR-620-EA	1.333 €	EVRF-620-EA	1.580 €	EVR-620	1.373 €	EVR-620-C	1.395 €
EVR-620-EI	1.960 €	EVRF-620-EI	2.207 €	EVR-620-SZ	1.784 €	EVR-620-C-SZ	1.805 €
				EVRV-620	1.972 €	EVRF-620-C	2.009 €



EVRV-750-C

EVRV-750

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
- Compresor hermético alto par de arranque
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio
- Control digital de temperatura y descarches
- Iluminación interior LED
- Unidad condensadora ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Temperatura de trabajo K1 (0+7°C), clase climática CC2 (32°C 65% H.R.), según EN16902
- Refrigerante R-600a
- EVRV-750: Puerta cristal, rejilla delantera (Fondo 500mm)
- EVRV-750-C: Puerta cristal, rejilla delantera y canopy (Fondo 500mm)
- EVRB-750: Puerta cristal, escalón (Fondo 500mm)
- EVRB-750-C: Puerta cristal, escalón y canopy (Fondo 500mm)

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in white plastic coated steel
- Designed for beverages and packaged products
- Shelves plastic coated steel wire, adjustable height
- Hermetic compressor high starting torque
- Ventilated evaporator printed on aluminum plate
- Digital temperature control and defrost
- Interior lighting LED
- Ventilated condensing unit
- Insulation: Polyurethane, without CFCs, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- 65% R.H.), according to EN16902
- Voltage 230V 50/60 Hz
- Refrigerant R-600a
- EVRV-750: Glass door, front grille (Depth 500mm)
- EVRV-750-C: Glass door, front grille and canopy (Depth 500mm)
- EVRB-750: Glass door, step (Depth 500mm)
- EVRB-750-C: Glass door, step and canopy (Depth 500mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié de couleur blanche.
- Conçus pour boissons et produits emballés.
- Étagères en fil d'acier plastifié, réglables en hauteur.
- Compresseur hermétique à haut couple de démarrage.
- Évaporateur ventilé imprimé sur plaque d'aluminium
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- Éclairage intérieur LED
- Condensateur ventilé
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Température de fonctionnement K1 (0 + 7 ° C), classe climatique CC2 (32 ° C 65% H.R.), selon EN16902
- Tension monophasique 230V 50/60 Hz
- Gaz réfrigérant R-600a
- EVRV-750 : Porte vitrée, grille avant (Profondeur 500 mm)
- EVRV-750-C : Porte vitrée, grille avant et auvent (Profondeur 500 mm)
- EVRB-750 : Porte vitrée, marche (Profondeur 500 mm)
- EVRB-750-C : Porte, marche et auvent en verre (Profondeur 500 mm)

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Facings lata 33cl 33 cl Facings 33 cl Facings (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EV RV-750	750	1815	510	NO	9	215	188	385	4
EV RV-750-C	750	1955	510	1	9	215	198	385	4
EV RVB-750	750	1815	510	NO	9	215	188	409	4
EV RVB-750-C	370	1955	510	1	9	215	198	409	4

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Cerradura lateral	Side Lock	Serrure latérale	35€
Exterior negro	Black exterior	Noir extérieur	180€
Interior negro	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	180€
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)




EV RV-750 1.505 €



EV RV-750-C 1.545 €




EV RVB-750 1.550 €



EV RVB-750-C 1.590 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

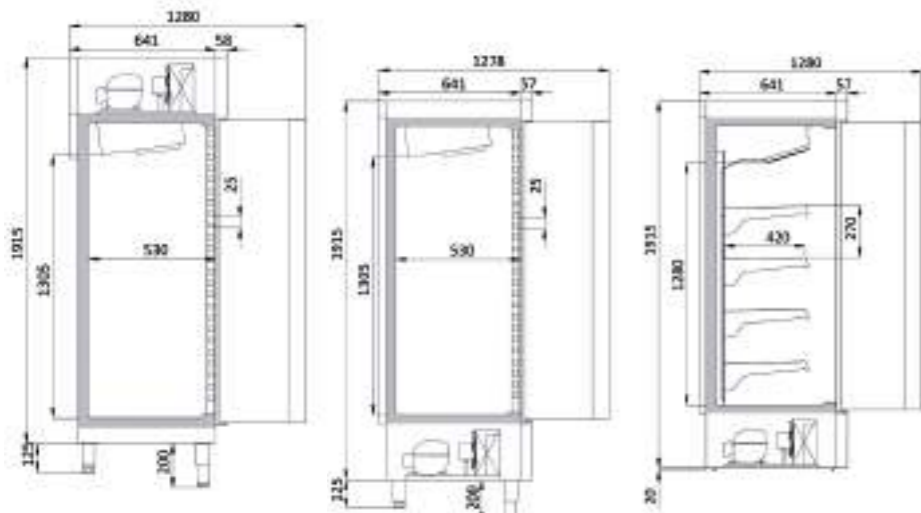

AGPA-125

ARPA / ARPAC-125

ARA / ARAC-125

ARPA-125

AGPA-125

Puertas abatibles
Swing doors
Portes battantes

ARAC-125

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero plastificado blanco
- Estantes de alambre de acero plastificado, dotación 8 unidades (modelos ARPA / AGPA)
- Estantes planos de acero plastificado, dotación 4 unidades (modelos ARA)
- Puertas batientes de aluminio con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Evaporador ventilado pintado en con recubrimiento anticorrosión
- Estantes regulables en altura
- Desescarche natural para modelos refrigeración, desescarche por resistencias para modelos mantenimiento congelados
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 6500k en montantes
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, apropiado para bebidas, lácteos, delis y embutidos (modelos ARA, ARPA, AGPA)
 - b. L1: -15°-18°C, apropiado para producto congelado (MODELOS ARAC, ARPAC)
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL DATA

- Exterior in white plastic coated steel
- Interior in white plastic coated steel
- Plastic-coated steel wire shelves, supply of 8 units (ARPA / AGPA models)
- Flat plastic-coated steel shelves, supply of 4 units (ARA models)
- Aluminum swing doors with automatic closing system and magnetic weatherstripping (remains open when opening beyond 90°)
- Ventilated evaporator painted in with anti-corrosion coating
- Height adjustable shelves
- Natural defrost for refrigeration models, defrost by resistances for frozen maintenance models
- Automatic evaporation tray
- Electronic control
- 24v 6500k LED lighting on collums
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
 - a. M1: -1°+5°C, suitable for beverages, dairy products, delis and sausages (ARA, ARPA, AGPA models)
 - b. L1: -15°-18°C, appropriate for frozen product (ARAC, ARPAC, MODELS)
- Climate class 3 (25°C, 60 H.R.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier plastifié blanc
- Intérieur en acier plastifié blanc
- Étagères en fil d'acier plastifié, fourniture de 8 unités (modèles ARPA / AGPA)
- Étagères plates en acier plastifié, fourniture de 4 unités (modèles ARA)
- Portes battantes en aluminium avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouverte lors de l'ouverture au-delà de 90°)
- Évaporateur ventilé peint avec revêtement anti-corrosion
- étagères réglables en hauteur
- Dégivrage naturel pour les modèles de réfrigération, dégivrage par résistances pour les modèles de maintien hors gel
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle électronique
- Eclairage LED 24v 6500k sur plots
- Température du produit, selon EN-ISO-23953 :
 - pour. M1 : -1°+5°C, adapté aux boissons, produits laitiers, charcuterie et charcuterie (modèles ARA, ARPA, AGPA)
 - b. L1 : -15°-18°C, approprié pour les produits congelés (MODELES ARAC, ARPAC)
- Classe climatique 3 (25°C, 60 H.R.)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Pantalla publicidad Canopy Marquise	Potencia fríg. Frig. Power Puissance fríg. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
ARPA-125	1250	2040	700	NO	851	671	1000	8
ARPAC-125	1250	2040	700	NO	833	828	1000	8
AGPA-125	1250	2040	700	1	851	671	1000	8
ARA-125	1250	1935	700	NO	543	434	669	4
ARAC-125	1250	1935	700	NO	833	828	669	4

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Total lacado Laquered total Total laqué	Ruedas Castors Roues
AGPA-125	335 €	146 €
ARPA / ARPAC-125	335 €	146 €
ARA / ARAC-125	335 €	146 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)




AGPA-125 **2.968 €**



ARPA-125 **2.968 €**
ARPAC-125 **4.300 €**



ARA-125 **3.530 €**
ARAC-125 **4.836 €**

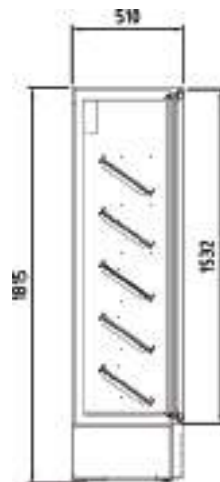

EVRW-370/750



Detalle estante inclinado
Inclined shelf detail
Détail de l'étagère inclinée



DDAW-200



DDAW-400



EVRW-370



EVRW-750

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90°)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10°C +18°C) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4°C +8°C)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
DDAW-200	600	900	650	+2°C+ 18°C	304	201	120	2
DDAW-400	600	1545	650	+2°C+ 18°C	460	241	240	4
EVRW-370	370	1815	510	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	205	164	168	5
EVRW-430	430	1815	510	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	205	168	200	5
EVRW-750	750	1815	510	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	205	188	385	5

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera (Exterior cerezo) Wood exterior (Cherry exterior) Extérieur en bois (extérieur en cerisier)	Kit 4 ruedas 4 wheels kit Kit 4 roues	Estante adicional X nivel Shelve additional X level Étagère supplémentaire X nivel
DDAW-200	-	98 €	130 €
DDAW-400	-	98 €	130 €
EVRW-370	355 €	98 €	95 €
EVRW-430	355 €	98 €	95 €
EVRW-750	518 €	98 €	139 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

DDAW-200 1.495 €	DDAW-400 2.410 €	EVRW-370 1.860 €	EVRW-430 1.943 €	EVRW-750 2.598 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

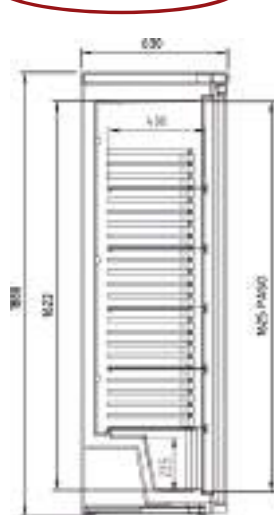

DECW-620

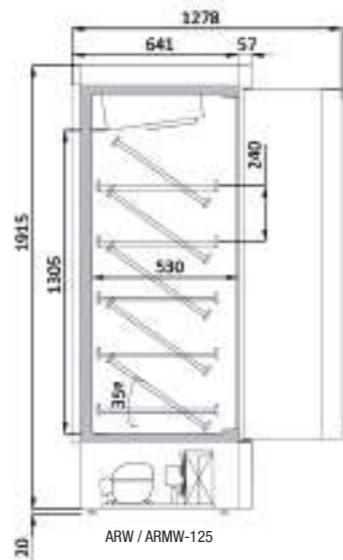

ARW / ARMW-125



DECW-620

Decoración opcional madera
Wood optional decoration
Bois de décoration en option



DEBRW-1302

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL DATA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Modelo 125: Ideales para botella de vino horizontal / vertical / inclinada ajustando dicho estante
- Modelo 620: Ideales para botella de vino horizontal / vertical
- Modelo DEBRW: Ideales para botella de vino vertical, cerradura de serie
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 5 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Estante para botella vertical opcional al mismo precio
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)
- Modelos 125:
 - a) ARMW-125: Dos compartimentos iguales independientes, dos temperaturas diferentes a elegir
 - b) AGMW-125: Dos compartimentos independientes, dos temperaturas diferentes a elegir
 - c) ARW-125: 1 solo compartimento, 1 temperatura posible a elegir (Vino Tinto o Vino Blanco, Rosado y Brut)
- Modelos EBRW/2: Dos departamentos independientes, con regulación de temperatura en rango +2°C + 18°C

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- 125 Model: Ideal for horizontal / vertical / inclined wine bottle by adjusting said shelf
- 620 Model: Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf
- DEBRW model: Ideal for vertical wine bottle, standard lock
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Optional vertical bottle rack at the same price
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)
- 125 models:
 - a) ARMW-125: Two equal independent compartments, two different temperatures to choose
 - b) AGMW-125: Two independent compartments, two different temperatures to choose
 - c) ARW-125: 1 only compartment, 1 possible temperature to choose
- EBRW/2 models: Two independent departments, with temperature regulation in the range +2°C + 18°C

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- modèle 125 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale / inclinée en ajustant ladite étagère
- modèle 620 : Idéal pour bouteille de vin horizontale / verticale en ajustant ladite étagère
- Modèle DEBRW : Idéal pour bouteille de vin verticale, serrure standard
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90°)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- Casier à bouteilles vertical en option au même prix
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10°C +18°C) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4°C +8°C)
- 125 modèles :
 - a) ARMW-125 : Deux compartiments indépendants égaux, deux températures différentes au choix
 - b) AGMW-125 : Deux compartiments indépendants, deux températures différentes au choix
 - c) ARW-125 : 1 seul compartiment, 1 température possible au choix
- Modèles EBRW/2 : Deux départements indépendants, avec régulation de température dans la plage +2°C + 18°C




ARMW-125



AGMW-125

Modelo / Model / Modèle	Largo / Length / Longueur (mm)	Alto / Height / Hauteur (mm)	Fondo / Depth / Profondeur (mm)	Rango / Range / Gamme	Capacidad máxima botellas / Max bottle capacity / Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. / Frig. Power / Puissance frig. (W)	Consumo Nominal / Nominal Consumption / Consommation Nominale (W)	Volumen bruto / Gross volume / Volume Brut (L)	Estantes / Shelves / Étagères
EVRW-620	620	1885	578	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	120	236	189	345	5
ARW-125	1250	1935	700	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	252	543	434	1000	10
AGMW-125	1250	1935	700	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	216	271+271	213+213	1000	10
ARMW-125	1250	1935	700	+4°C+ 8°C / +10°C+ 18°C	216	271+271	213+213	1000	10
DEBRW-751	680	2055	735	+2°C + 18°C	123	502	260	505	6
DEBRW-1302	1370	2055	735	+2°C + 18°C	246	845	396	1201	12
DEBRW-1302/2	1370	2055	735	+2°C + 18°C	123 + 123	502 + 502	260+260	505 + 505	12



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)


OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Modelo / Model / Modèle	Exterior madera 620 (Exterior cerezo) / Wood exterior 620 (Cherry exterior) / Extérieur en bois 620 (extérieur en cerisier)	Exterior madera 125 (Exterior cerezo) / Wood exterior 125 (Cherry exterior) / Extérieur en bois 125 (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel / Shelve additional X level / Étagère supplémentaire X nivel
DECW-620	355 €	-	95 €
ARW / ARMW / AGMW-125	-	518 €	139 €
DEBRW	-	-	130 €

EVRW-620 1.946 €	DEBRW-751 2.750 €	DEBRW-1302 4.125 € DEBRW-1302/2 4.985 €	ARMW-125-2-E 5.195 € ARW-125-2-E 4.720 €	AGMW-125-2-E 5.195 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

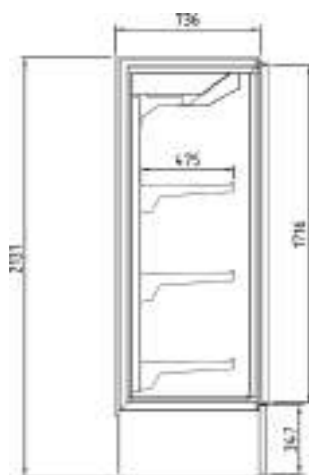

EFIW



Detalle costado ventana

Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only
Modèles de réfrigération uniquement



Detalle estante inclinado

Inclined shelf detail
Détail de l'étagère inclinée



EFIW-2R



EFIW-3R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en acero plastificado negro (exterior madera opcional)
- Ideales para botella de vino horizontal / vertical ajustando dicho estante, gran capacidad de almacenamiento
- Puertas batientes sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima negro RAL 9005 con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Sistema antivibración
- Bajo nivel sonoro
- 3 niveles de estantes con frontal de madera de pino maciza
- Led vertical interior en 3000k continuo, que mejora la visibilidad de las botellas
- Refrigeración ventilada
- Bandeja de evaporación automática
- Control digital de temperatura, incorpora alarma de alta temperatura
- Dos rangos de temperatura disponibles: Vino Tinto (+10°C +18°C) o Vino Blanco, Rosado y Brut (+4°C +8°C)

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior in black plastic-coated steel (exterior wood optional)
- Ideal for horizontal / vertical wine bottle by adjusting said shelf, large storage capacity
- Frameless swing doors and full glass front with minimal black RAL 9005 screen printing with automatic closing system and magnetic gasket (remains open when opening more than 90°)
- Anti-vibration system
- Low sound level
- 5 levels of shelves with solid pine wood front
- Interior vertical LED in 3000k continuous, which improves the visibility of the bottles
- Ventilated cooling
- Automatic evaporation tray
- Digital temperature control, incorporates high temperature alarm
- Two temperature ranges available: Red Wine (+10°C +18°C) or White, Rosé and Brut Wine (+4°C +8°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en acier plastifié noir (bois extérieur en option)
- Idéal pour bouteille de vin horizontale/verticale en ajustant ladite étagère, grande capacité de stockage
- Portes battantes sans cadre et façade entièrement vitrée avec sérigraphie noire minimale RAL 9005 avec système de fermeture automatique et coupe-froid magnétique (reste ouvert lors d'une ouverture supérieure à 90°)
- système anti-vibration
- faible niveau sonore
- 5 niveaux d'étagères avec façade en bois de pin massif
- LED verticale intérieure en 3000k continu, ce qui améliore la visibilité des bouteilles
- refroidissement ventilé
- Plateau d'évaporation automatique
- Contrôle numérique de la température, intègre une alarme de haute température
- Deux gammes de température disponibles : Vin Rouge (+10°C +18°C) ou Vin Blanc, Rosé et Brut (+4°C +8°C)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Rango Range Gamme	Capacidad máxima botellas Max bottle capacity Capacité maximale de bouteilles (uds.)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen bruto Gross volume Volume Brut L	Estantes Shelves Étagères
EFIW-1R	642	2131	805	+4°C+ 8°C +10°C+ 18°C	-	555	1132	461	3
EFIW-2R	1285	2131	805	+4°C+ 8°C +10°C+ 18°C	210	1192	1508	1185	3
EFIW-3R	1925	2131	805	+4°C+ 8°C +10°C+ 18°C	300	1528	1945	1690	6




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Exterior madera EFIW-1R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-1R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-1R (extérieur en cerisier)	Exterior madera EFIW-2R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-2R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-2R (extérieur en cerisier)	Exterior madera EFIW-3R (Exterior cerezo) Wood exterior EFIW-3R (Cherry exterior) Extérieur en bois EFIW-3R (extérieur en cerisier)	Estante adicional X nivel Shelve additional X level Étagère supplémentaire X nivel
EFIW-1R	455 €	-	-	105 €
EFIW-2R	-	780 €	-	212 €
EFIW-3R	-	-	950 €	315 €


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




EFIW-1R 3.427 €



EFIW-2R 4.462 €



EFIW-3R 5.624 €

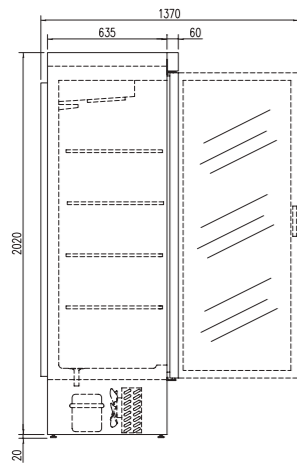

Exterior blanco o negro al mismo precio

White or black exterior at the same price

Extérieur blanc ou noir au même prix



LED

DEBR-1302-BL



LED

DEBR-2003-NB

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DEBR-BL: Exterior en acero plastificado color blanco
- DEBR-NB Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en acero plastificado blanco, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de color negro, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DEBR: Doble cristal, DEBC: Triple cristal
- Estantes interiores REFORZADOS de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- DEBR-BL: White color plastic coated exterior
- DEBR-NB: Anthracite color plastic coated exterior
- Interior in white plasticized steel, with curved edges and embedded stainless steel
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DEBR: Double glazed, DEBC: Triple glass
- Shelves made REINFORCED of plasticized steel wire, height adjustable
- Height adjusters, wheels or optional legs
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption Operating temperature 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DEBR-BL: extérieur en acier recouvert de plastique blanc
- DEBR-NB: extérieur en acier revêtu de plastique noir
- Double vitrage + LEDS
- Intérieur en acier plastifié blanc, à bords courbes et en acier inoxydable noyé
- Portes noires à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bande magnétique (reste ouverte même après une ouverture supérieure à 90 °)
- DEBR: Double verre, DEBC: Triple verre
- Étagères intérieures RENFORCÉ en fil de fer en acier plastifié, réglable en hauteur
- Régleurs de hauteur, roues ou pieds en option
- Tableau de commande et grille d'aération du moteur, amovibles
- Unité de condensation ventilée
- Système de tirage forcé de l'évaporateur, avec revêtement époxy anticorrosion
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, zéro effet ODP et PRP
- Contrôle numérique de la température, dégivrage optimisé, alarme de porte ouverte et température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de fonctionnement à 32 ° C ambiante

Ver características técnicas en página 196 / See technical data in page 196 / Voir caractéristiques techniques page 196

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrigerante Coolant Frigorigène	Potencia Frigorífica Frig Power Puissance Frigorifique W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DEBR-751-BL/NB	680	2055	735	-2+8	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	502	260
DEBC-751-BL/NB	680	2055	735	-20-15	4	505	230 V - 50 Hz	R-290	606	560
DEBR-1302-BL/NB	1370	2055	735	-2+8	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	845	396
DEBC-1302-BL/NB	1370	2055	735	-20-15	8	1201	230 V - 50 Hz	R-290	907	902
DEBR-2003-BL/NB	2055	2055	735	-2+8	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1702	943
DEBC-2003-BL/NB	2055	2055	735	-20-15	12	1852	230 V - 50 Hz	R-290	1814	1726

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange


OPCIONES - OPTIONS - OPTIONS

Otro color exterior	Other external color	Autre couleur extérieure	consultar - consult - consulter
Porta-precios	Label-holder strip	Étiquettes de prix	6 € x ud
Parrilla adicional	Extra shelf	Grill supplémentaire	33 € x ud
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	58 € x ud
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	93 € x set
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	139 € x set
Set 4 patas	4 Feet set	Jeu 4 jambes	51 € x set
Set 6 patas	6 Feet set	Jeu 6 jambes	81 € x set
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult - consulter

Otros gases consultar / Other gases consult / Autres gaz consulter




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)




DEBR-751 **2.433 €**
DEBC-751 **3.467 €**



DEBR-1302 **3.486 €**
DEBC-1302 **4.975 €**



DEBR-2003 **4.540 €**
DEBC-2003 **6.485 €**

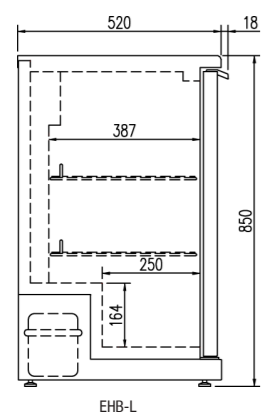

EHB-150-L



EHBS-250-L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>EHB-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero plastificado negro Interior en acero plastificado gris Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie <p>EHBS-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero plastificado negro Interior en acero plastificado gris Doble cristal sobre marco deslizable, con cerradura opcional <p>EHB-LI EHBS-LI</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero inoxidable Interior en acero plastificado gris <p>CARACTERÍSTICAS COMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para bebidas y productos envasados Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión Control digital de temperatura y descargas, eficiente en la gestión del consumo de energía Iluminación interior LED Unidad condensadora estática o ventilada Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP Evaporación automática del agua de descarga Temperatura de trabajo +4°C +8°C a 32°C 65% H.R. ambiente Tensión monofásica 230V 50/60 Hz Refrigerante R600a 	<p>EHB-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Black plastic coated steel exterior Interior gray plastic coated steel Double glass on folding frame with lock as standard <p>EHBS-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Black plastic coated steel exterior Interior gray plastic coated steel Double glass on sliding frame with optional lock <p>EHB-LI EHBS-LI</p> <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel exterior Interior gray plastic coated steel <p>FEATURES IN COMMON</p> <ul style="list-style-type: none"> Designed for beverages and packaged Steel wire shelves adjustable plastic height Hermetic compressor higher starting torque Forced draft evaporator system with anti-corrosion coating Digital temperature control and defrosting, efficient management of energy consumption Interior lighting LED Ventilated condensing unit Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect Automatic evaporation of defrost water Operating temperature +4 °C +8 °C to 32 °C 65% H.R. ambient Voltage 230V 50/60 Hz Refrigerant R600a 	<p>EHB-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur en acier plastifié noir Intérieur en acier plastifié gris Doble vitrage sur cadre rabattable, avec serrure de série <p>EHBS-L</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur en acier plastifié noir Intérieur en acier plastifié gris Doble vitrage sur cadre glissant, avec serrure en option <p>EHB-LI EHBS-LI</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur en acier inoxydable Intérieur en acier plastifié gris <p>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Conçues pour des boissons et des produits emballés Étagères en fil de fer en acier plastifié, réglables en hauteur Compresseur hermétique, haut couple de démarrage Contrôle digital de température et dégivrage, efficace dans la gestion de la consommation d'énergie Éclairage intérieur LED Condensateur statique ou ventilé Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et effet nul ODP Évaporation automatique des eaux de dégivrage Température de travail +4°C +8°C à 32°C 65% H.R. ambiante Tension monophasique 230V – 50/60 Hz Réfrigérant R600a




EHBS-250-LI



EHB-250-LI

Modelo / Modèle	Largo / Longueur (mm)	Alto / Hauteur (mm)	Fondo / Profondeur (mm)	Potencia frig. / Frig. Power (W)	Consumo / Consumption (W)	Capacidad latas 33cl / 33cl can capacity (Capacité 33cl boîtes)	Capacidad / Capacity Exposition L	Estantes / Shelves / Étagères	Puertas abatibles / Swing doors / Portes	Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes
EHB-150-L	620	850	520	205	176	150	130	2	1	0
EHB-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	2	0
EHB-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	3	0
EHBS-250-L	925	850	520	418	260	225	200	2	0	2
EHBS-350-L	1375	850	520	418	287	320	305	2	0	2

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange





Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Estante chapa perforada 150	Perforated sheet shelf 150	Étagère en tôle perforée 150	75 €
Estante chapa perforada 250	Perforated sheet shelf 250	Étagère en tôle perforée 250	88 €
Estante chapa perforada 350	Perforated sheet shelf 350	Étagère en tôle perforée 350	99 €
EHBS cerradura	EHBS lock	EHBS Serrure	58 €
Opción ruedas	Wheels options	Option roues	consultar - consult - consulter
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult - consulter

EHB-150-L 1.041 €	EHB-250-L 1.379 €	EHB-350-L 1.679 €	EHBS-250-L 1.393 €	EHBS-350-L 1.788 €
EHB-150-LI 1.141 €	EHBS-250-LI 1.516 €	EHBS-350-LI 1.889 €	EHBS-250-LI 1.538 €	EHBS-350-LI 1.938 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

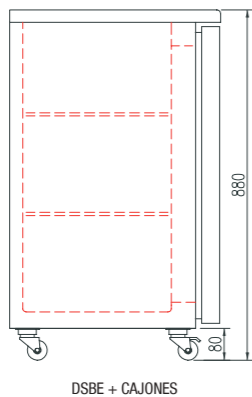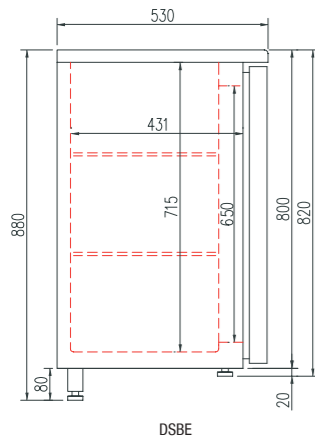

Min 820 mm
Max 880 mm



DSBE-250



DSBE-250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<p>DSBE / SBEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero plastificado negro Interior en acero plastificado gris <p>SBIE / SBIEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Exterior en acero inoxidable Interior en acero plastificado gris <p>CARACTERÍSTICAS COMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñados para bebidas y productos envasados Encastrables Doble cristal sobre marco abatible Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura Compresor hermético alto par de arranque Descarga por resistencia Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión Control digital de temperatura, descargas optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía Iluminación interior LEDs Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido) Evaporación automática del agua de descarche Temperatura de trabajo a CC2 a 32°C 65% Tensión monofásica 230V - 50Hz 	<p>DSBE / SBEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Black plastic coated steel exterior Interior gray plastic coated steel <p>SBIE / SBIEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel exterior Interior gray plastic coated steel <p>FEATURES IN COMMON</p> <ul style="list-style-type: none"> Designed for beverages and packaged Designed for beverages and packaged products "Built-in" designed Double glass on folding frame Steel wire shelves adjustable plastic height Hermetic compressor higher starting torque Defrosting by heating element Forced draft evaporator system with anticorrosion coating Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption LEDs interior lighting Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP Adjustable feet, with supplement for height 880 mm (included) Automatic evaporation of defrost water Operating temperature CC2 a 32°C 65% Voltage 230V - 50Hz 	<p>DSBE / SBEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur en acier plastifié noir Intérieur en acier plastifié gris <p>SBIE / SBIEP</p> <ul style="list-style-type: none"> Extérieur en acier inoxydable Intérieur en acier plastifié gris <p>CARACTÉRISTIQUES COMMUNES</p> <ul style="list-style-type: none"> Conçu pour les boissons et les produits emballés intégré Double vitrage sur cadre pliant Étagères en fil d'acier plastifié réglables en hauteur Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé dégivrage à résistance Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie Éclairage intérieur à DEL Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus) Évaporation automatique de l'eau de dégivrage Température de fonctionnement à CC2 a 32°C 65% Tension monophasée 230V - 50Hz


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSBE / DSBE-150	1485	820 / 880	530	350	325	4	2	R-290	845	420
DSBE / DSBE-200	2025	820 / 880	530	525	490	6	4	R-290	845	427
DSBE / DSBE-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	3	R-290	845	433

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter



PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	79 €
Cerradura puerta de cristal	Glass door lock	Serrure de porte en verre	61 €
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	98 €
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	146 €
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	Consultar - Consult
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	Consultar - Consult

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DSBE-150 2.424 €	DSBE-200 2.966 €	DSBE-250 3.517 €
DSBE-150 2.505 €	DSBE-200 3.069 €	DSBE-250 3.630 €

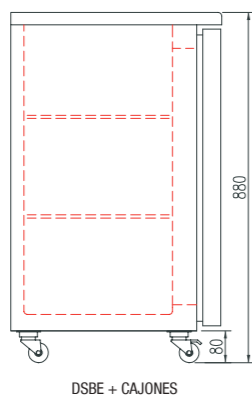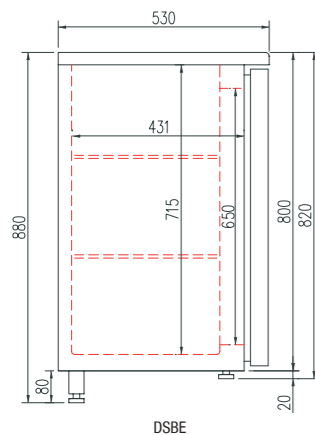

DSB-250

- 4 Set cajones
- 4 Drawers set
- 4 Ensembles de tiroirs



DSBI-200

- 3 Set cajones
- 3 Drawers set
- 3 Ensembles de tiroirs



Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
Energy Efficiency Class (Pag. 9)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- DSB / DSBP
- Exterior en acero plastificado negro
 - Interior en acero plastificado gris
- DSBI / DSBI-P
- Exterior en acero inoxidable
 - Interior en acero plastificado gris
- CARACTERÍSTICAS COMUNES
- Diseñados para bebidas y productos envasados
 - Encastrables
 - Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura
 - Compresor hermético alto par de arranque
 - Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
 - Descarga por resistencia
 - Control digital de temperatura, descargas optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
 - Pies regulables, con suplemento para altura 880 mm (incluido)
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Temperatura de trabajo CC2 a 32°C 65%
 - Tensión monofásica 230V - 50Hz

TECHNICAL DATA

- DSB / DSBP
- Black plastic coated steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel
- DSBI / DSBI-P
- Stainless steel exterior
 - Interior gray plastic coated steel
- FEATURES IN COMMON
- Designed for beverages and packaged
 - "Built-in" designed
 - Steel wire shelves adjustable plastic height
 - Hermetic compressor higher starting torque
 - Defrosting by heating element
 - Forced draft evaporator system with anticorrosion coating
 - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
 - Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, zero ODP and GWP
 - Adjustable feet, with supplement for height 880 mm (included)
 - Automatic evaporation of defrost water
 - Operating temperature CC2 a 32°C 65%
 - Voltage 230V - 50Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DSB / DSBP
- Extérieur en acier plastifié noir
 - Intérieur en acier plastifié gris
- DSBI / DSBI-P
- Extérieur en acier inoxydable
 - Intérieur en acier plastifié gris
- CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
- Conçu pour les boissons et les produits emballés
 - intégré
 - Étagères en fil d'acier plastifié réglables en hauteur
 - Compresseur hermétique à couple de démarrage élevé
 - Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement époxy anti-corrosion
 - Dégivrage par résistance
 - Contrôle numérique de la température, dégivrages optimisés, alarme pour température de condensation élevée. Gestion efficace de la consommation d'énergie
 - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m³, faible GWP et zéro effet ODP
 - Pieds réglables, avec supplément pour hauteur 880 mm (inclus)
 - Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
 - Température de fonctionnement à CC2 a 32°C 65%
 - Tension monophasée 230V - 50Hz

Modelo Modèle	Largo Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Capacidad latas Cans capacity Capacité canettes (33 cl.)	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Puertas abatibles Swing doors Portes	Refrigerante Coolant Réfrigérant	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)
DSB / DSBI-150	1485	820 / 880	530	350	325	4	2	R-290	613	300
DSB / DSBI-200	2025	820 / 880	530	525	490	6	3	R-290	678	310
DSB / DSBI-250	2565	820 / 880	530	725	650	8	4	R-290	743	320


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Separador interior cajón	Interior drawer divider	Séparateur de tiroir intérieur	16 €
Estante chapa inox	SS shelf	étagère en acier inoxydable	79 €
Cajonera doble inox	double inox chest of drawers	double tiroir en acier inoxydable	512 €
Cajonera doble plast negro	double black plast chest of drawers	commode double en plast noir	476 €
Cajonera triple inox	triple SS chest of drawers	triple tiroir en acier inoxydable	742 €
Cajonera triple plast negro	black triple plast chest of drawers	commode triple plast noir	703 €
Set 4 ruedas	4 Castors set	Jeu 4 roulettes	98 €
Set 6 ruedas	6 Castors set	Jeu 6 roulettes	146 €
Cerradura puerta ciega	Blind door lock	Serrure de porte aveugle	25 €
230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	230V 60 Hz / 115V 60Hz	Consultar - Consult
Sin motor	No condenser unit	Sans moteur	Consultar - Consult

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

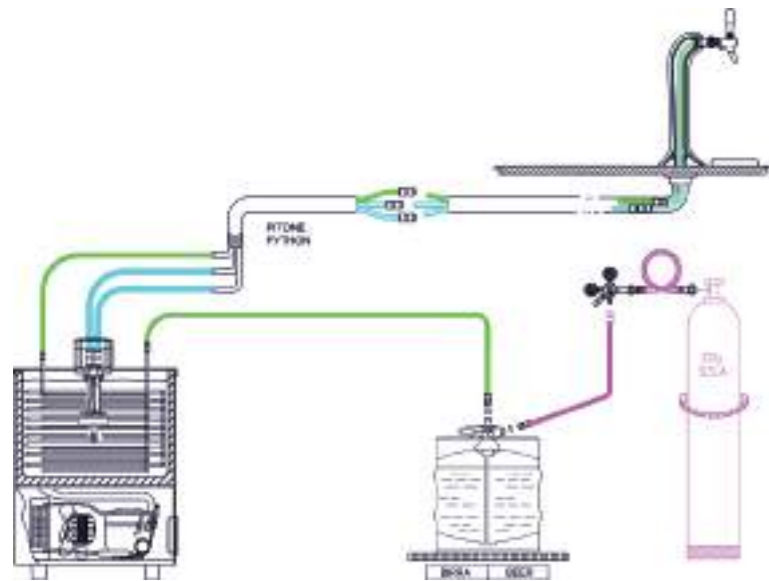

EJEMPLO INSTALACION / INSTALLATION EXAMPLE / EXEMPLE D'INSTALLATION



V-100




V-200




VP-100




H-100




VP-30+GRIFO




V-30




V-50




V-100




V-200




VP-100



H-50



H-100



H-200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox
- Cuba interior de fibra de poliéster
- Serpentin evaporador de tubo de cobre
- Serpentin producido en acero inox AISI-304 18/10
- Bomba agitador interior
- Equipo compresor alto par de arranque
- Control electrónico espesor de hielo
- Rejilla para ventilación en plástico o metálicas
- VP incluye columna, bandeja, grifo y ruedas.

TECHNICAL DATA

- Exterior in stainless steel
- Interior in polyester fibre
- Copper coil for evaporator
- Stainless steel internal coil for liquid coolant
- Internal pump agitator
- Ventilated hermetic compressor set
- Electronic equipment for ice thickness control
- Plastic or metal ventilation grilles
- VP included tray, faucet, column and wheels

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable
- Cuve intérieure en fibre de polyester
- Serpentin évaporateur en tube de cuivre.
- Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Agitateur-Pompe interne.
- Compresseur à haut couple de démarrage
- Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace.
- Grille de ventilation en plastique ou métal.
- VP comprend un plateau colonne, robinet et roues

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/1
- Cuba interior de fibra de poliéster
- Serpentin evaporador de tubo de cobre
- Serpentin producido en acero inox AISI-304 18/10
- Bomba agitador interior
- Equipo compresor alto par de arranque
- Control electrónico espesor de hielo
- Rejilla para ventilación en plástico o metálicas

TECHNICAL DATA

- Exterior in stainless steel AISI-304 18/10
- Interior in polyester fibre
- Copper coil for evaporator
- Stainless steel internal coil for liquid coolant
- Internal pump agitator
- Ventilated hermetic compressor set
- Electronic equipment for ice thickness control
- Plastic or metal ventilation grilles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Cuve intérieure en fibre de polyester
- Serpentin évaporateur en tube de cuivre.
- Serpentin produit en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Agitateur-Pompe interne.
- Compresseur à haut couple de démarrage
- Contrôle électronique de l'épaisseur de la glace.
- Grille de ventilation en plastique ou métal.



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Volumen cuba	Peso Neto	Potencia frig.	Cuba reserva de hielo	Compresor rendimiento evaporación -10°C	Serpentines	Refrig.	Consumo nominal
Model	Length	Height	Depth	Water Tank	Net Weight	Frig. Power	ice cask capacity	Compressor ouput (W) evaporation -10°C	Inox coils	Coolant	Nominal Power
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Cuve d'eau	Poid Net	Puissance frig.	Cuba livre de glace	Évaporation compresseur de performance	Bobine	Frigorigène	Consommation nominale
	mm.	mm.	mm.	(l)	(Kg)	(W)	Kg	W			(W)
V-30	335	505	373	13,5	25	176	8	198	1x12 m	R-600a	192
V-50	379	712	379	25,5	34	484	16	337	1x16 m	R-290	337
V-100	430	768	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392
V-200	502	900	502	72	44	1012	40	655	1x32 m	R-290	655
VP-100	430	1367	430	42	36	583	21	392	1x26 m	R-290	392




Modelo	Largo	Alto	Fondo	Volumen cuba	Peso Neto	Potencia frig.	Cuba reserva de hielo	Compresor rendimiento evaporación -10°C	Serpentines	Refrig.	Consumo nominal
Model	Length	Height	Depth	Water Tank	Net Weight	Frig. Power	ice cask capacity	Compressor ouput (W) evaporation -10°C	Inox coils	Coolant	Nominal Power
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Cuve d'eau	Poid Net	Puissance frig.	Cuba livre de glace	Évaporation compresseur de performance	Bobine	Frigorigène	Consommation nominale
	mm.	mm.	mm.	(l)	(Kg)	(W)	Kg	W			(W)
H-50	745	460	378	25,5	34	484	16	484	1x16 m	R-290	337
H-100	795	500	430	42	36	583	21	583	1x26 m	R-290	392
H-200	860	580	500	72	44	1012	40	1012	1x32 m	R-290	655

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	consultar - consult - consulter
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


Manorreductor 1P + 1P	Pressure regulator 1P + 1P	Regulateur de pression 1P + 1P	consultar - consult - consulter
Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter




VP-30 **1.102 €**




V-30 **1.056 €**



V-50 **1.219 €**




V-100 **1.429 €**




V-200 **1.769 €**




VP-100 **1.960 €**



H-50 **1.232 €**




H-100 **1.490 €**



H-200 **1.837 €**

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

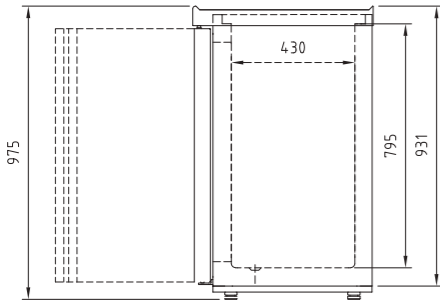

DEB-150
Trasera acristalada
Rear glass
Vitre arrière



DEB-150

LED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DB: puerta inox y contrapuerta embutida
- DEB: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descargas, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C 65% H.R.ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DB: stainless steel door, rear-door by stamped steel
- DEB: double glazed door and interior lighting
- Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured
- AISI -304 18/10 base and legs
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature -2°C +8°C , 32°C 65% H.R. ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie
- Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourlete magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)
- DB : porte en inox et contre-porte emboutie
- DEB : double porte vitrée et lumière intérieure
- Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables
- Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m3, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail -2°C +8°C à 32°C 65% H.R. ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W
DB-100	1110	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	845	340
DB-150	1600	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	845	340
DB-200	2120	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	845	340
DEB-100	1100	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	845	350
DEB-150	1600	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	845	356
DEB-200	2120	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	845	362

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

	TRASERA CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE	TRASERA INOX · REAR STAINLESS STEEL · ARRIÈRE EN ACIER	PREINSTALACION · PREINSTALLATION · PREINSTALLATION
DEB-100	237 €	98 €	consultar - consult - consulter
DEB-150	373 €	127 €	consultar - consult - consulter
DEB-200	475 €	154 €	consultar - consult - consulter




Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



DB-150

DB-100	DB-150	DB-200	DEB-100	DEB-150	DEB-200
3.621 €	4.332 €	4.975 €	3.947 €	4.790 €	5.572 €

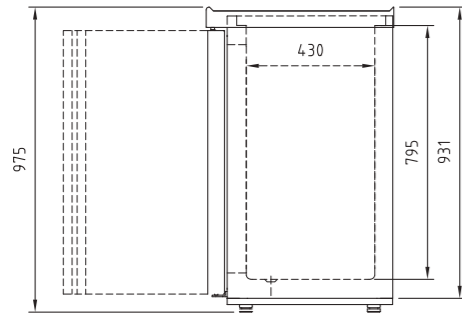

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- DBP: puerta inox y contrapuerta embutida
- DEBP: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perímetro vierte-aguas
- Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descargas, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters)
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- DBP: stainless steel door, rear-door by stamped steel
- DEBP: double glazed door and interior lighting
- Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with perimeter-water poured
- AISI -304 18/10 base and legs
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature -2°C +8°C , 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, sauf soutien
- Intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10, avec des arêtes courbées et de fond emboutie
- Renfort pour le support et la glisse des barils de 50 ou 30 litres
- Portes à ouverture réversible, avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique (ouverture de la porte maintenue en angle droit)
- DBP : porte en inox et contre-porte emboutie
- DEBP : double porte vitrée et lumière intérieure
- Plan de travail en inox AISI-304 18/10 avec périmètre de l'eau à verser
- Châssis en tube d'acier inoxydable et pieds réglables
- Évaporateur avec un système d'évacuation forcée (qui comprend ventilateurs à tirage aspiré), avec revêtement anticorrosion.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40kg/m³, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et dégivrage, efficace pour la gestion de la consommation d'énergie
- Température de travail -2°C +8°C à 32°C ambiante



DBP-220



LED




DBP-170
 Vista trasera / Rear view / Vue arrière
 TRASERA CRISTAL OPCIONAL
 OPTIONAL REAR GLASS
 OPTION ARRIÈRE EN VERRE

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Capacidad Capacity Capacité Exposition	Puertas cristal Glass doors Portes vitrés	Rango Range Gamme	Puertas inox Doors Portes	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DB / DBV-120	1195	975	600	2	-	+5°C+8°C	2	485
DB / DBV-170	1720	975	600	3	-	+5°C+8°C	3	485
DB / DBV-220	2245	975	600	4	-	+5°C+8°C	4	485
DEB / DEBV-120	1195	975	600	2	2	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-170	1720	975	600	3	3	+5°C+8°C	-	485
DEB / DEBV-220	2245	975	600	4	4	+5°C+8°C	-	485

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

1 Grifo cerveza	1 Beer tower	1 Robinet à bière	+360 €
2 Grifos cerveza	2 Beer towers	2 Robinet à bière	+640 €
3 Grifos cerveza	3 Beer towers	3 Robinet à bière	+920 €
TRASERAS CRISTAL · REAR GLASS · ARRIÈRE EN VERRE			
DEB-100	165 €		
DEB-150	260 €		
DEB-200	340 €		



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

DBP-120 2.743 €	DBP-170 3.446 €	DBP-220 4.057 €	DEBP-120 3.052 €	DEBP-170 3.879 €	DEBP-220 4.625 €

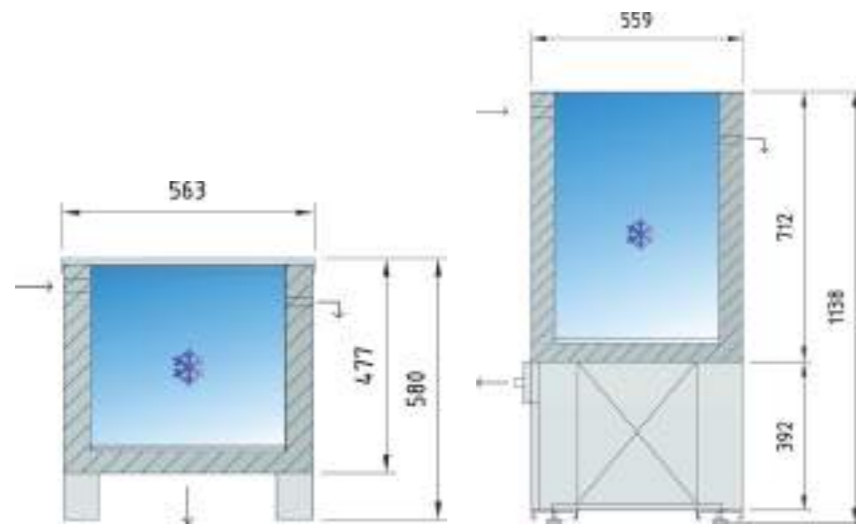

EAP-175V



EAP-100H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- EAPI Exterior en acero inox AISI 304.
- EAP Exterior en acero plastificado blanco.
- Serpentin evaporador interior en acero inox AISI 304.
- Aislamiento en poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 y grosor 60mm.
- Llenado automático por boya, diametro 1/2"
- Agitador de agua interior
- Control digital electrónico.
- Encimera desmontable.
- Rebosadero de seguridad diametro 3/4".

TECHNICAL DATA

- EAPI Exterior in AISI 304 stainless steel.
- EAP white plastic coated steel exterior.
- AISI 304 stainless steel Internal evaporator coil
- Injected polyurethane insulation without CFCs density 40kg/m3 with 60mm thickness.
- Automatic fill, float system, 1/2" diameter
- Interior water shaker
- Digital electronic control.
- "Trop plein" security, diameter 3/4".

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- EAPI Extérieur en acier inoxydable AISI 304.
- EAP plastique blanc revêtu extérieur en acier.
- Évaporateur en acier inox AISI 304
- Isolation en polyuréthane injecté, sans CFCs avec densité 40kg/m3 et 60mm épaisseur.
- Remplissage automatique à flotteur, diamètre 1/2" Agitateur d'eau intérieur
- Control digital électronique.
- "Trop plein", securitee diamètre 3/4".

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Potencia Frig.	Capacidad	Peso Neto	Consumo nominal	Caudal grifo abierto (l/h) ΔT=10°C	Refrig.	Rango
Model	Length	Height	Depth	Frig Power	Capacity	Net Weight	Power consumption	Open flow faucet (l/h) ΔT=10°C	Coolant	Range
Modèle	Longueur	Hauteur	Profondeur	Puissance Frig.	Exposition	Poid Net	Consommation électrique	Robinet debit ouvert (l/h) ΔT=10°C	Frigorigène	Gamme
	mm.	mm.	mm.	W	l.	Kg	W			
EAP-175V	880	1140	560	1012	175	103	594	110	R-290	+1°C+3°C
EAP-100H	1405	580	565	583	100	100	346	79	R-290	+1°C+3°C

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
---------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------




SOPORTE PARED **130 €**

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONEL

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

	EAP-175V	2.136 €		EAP-100H	1.954 €
	EAPI-175V	2.275 €		EAPI-100H	2.293 €

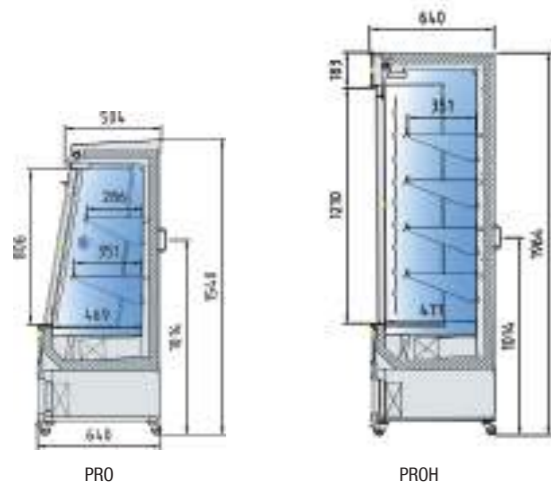

Ejemplo PRO-60 personalizada
 Example PRO-60 custom
 Exemple PRO-60 personnalisé



Ejemplo PRO-60 personalizada
 Example PRO-60 custom
 Exemple PRO-60 personnalisé



PRO-60



PROH-60



PRO-90



PROH-90



Detalle iluminación interior
 Interior lighting detail
 Détail de l'éclairage intérieur

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290

TECHNICAL DATA

- Exterior in plasticised steel white
- Epoxy finished steel interior white
- Designed for beverages and packaged
- Epoxy coated steel shelves adjustable in height with price holders
- Standard: horizontal LED, vertical and night light curtain
- Digital temperature control and defrost
- Ventilated evaporation and condensation
- Insulation: Polyurethane, CFC, density 40 Kg / m³
- Automatic evaporation of defrost water
- Climatic class 3 (25°C 60%HR) regime M1, product temperature -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Voltage 230V 50 Hz
- Refrigerant ecologic R-290


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur acier plastifié blanc
- Finition intérieur en acier époxy blanc
- Design conçu et réalisé pour boissons et produits emballés.
- Étagères epoxy en acier réglables en hauteur avec porte-prix
- Standard: horizontale LED, rideau de lumière verticale et la nuit
- Contrôle digital de température et du dégivrage.
- L'évaporation et la condensation ventilée
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Classe climatique 3 (25°C 60%HR) régime M1, température produit -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Tension monophasique 230V 50 Hz
- Gaz réfrigérant écologique R-290.

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargement refroidis (m ²)	Superficie total de exposición Total display area Surface totale de l'exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
PRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2
PROH-60	640	1965	640	0,93	0,69	332	967	1487	4
PRO-90	640	1550	915	0,72	0,59	288	1263	1911	2
PROH-90	640	1970	915	1,5	0,91	523	1263	1961	4


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




Clase Eficiencia Energética (Pag. 9)
 Energy Efficiency Class (Pag. 9)


PRO-60 2.388 €	PROH-60 2.509 €	PRO-90 2.589 €	PROH-90 2.708 €

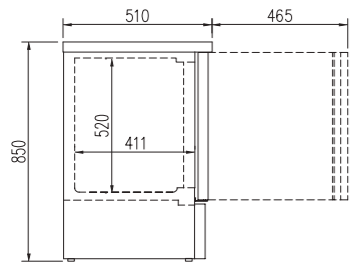

DEC/ DEE - 85

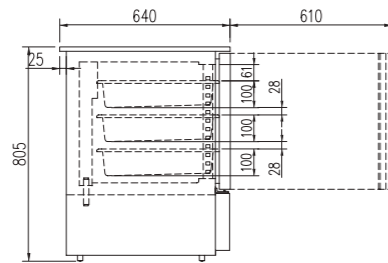


DDP - 140

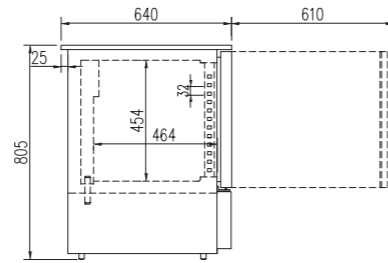


DEC/ DECE / DNR - 140

DEC/ DEE - 85



Capacidad: 185 vasos
Capacity: 185 glasses
Capacité: 185 verres

DEC/ DEE - 140



Capacidad: 120 vasos
Capacity: 120 glasses
Capacité: 120 verres

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera de acero inox AISI-304 18/10
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Apoyos regulables en altura
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador placa fría (modelos DEC-85)
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión (modelos DEC-140)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- DEE-85 puerta cristal
- DEC-85 puerta ciega
- DEC: puerta ciega -20°C-15°C
- DNR: puerta ciega -2°C+8°C
- DDP: pescado puerta ciega -4°C+4°C
- Gas refrigerante R-290

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
- AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-30418/10 stainless steel worktop
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit
- Cold plate evaporator (DEC-85 models)
- Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating. (DEC-140 models)
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature
- Operating temperature 32°C ambient
- DEE-85 glass door
- DEC-85 solid door
- DEC: blind door -20°C-15 °C
- DNR: blind door -2°C to +8°C
- DDP: fish blind door -4°C +4°C
- Refrigerant gas R-290

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l'exception de la partie arrière
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10, avec bords incurvés et bac encastré
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l'angle dépasse les 90 ° à l'ouverture)
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Étagères intérieures avec Fils d'acier plastifiés, réglables en hauteur.
- Supports réglables en hauteur
- Condensateur ventilé
- Évaporateur avec système de plaque froide. (modèles DEC-85)
- Évaporateur à tirage forcé, avec revêtement anti-corrosion (modèles DEC-140)
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à une meilleure gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32°C
- DEE-85 porte en verre
- DEC-85 porte solide
- DEC, porte aveugle -20°C-15°C
- DNR: porte aveugle -2°C et +8°C
- DDP: porte aveugle poissons -4°C +4°C
- Gaz réfrigérant R-290



DEC-85



DEE-85



DDP-140



DEC-140




Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm.	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Rango Range Gamme	Capacidad Capacity Exposition L	Estantes Shelves Étagères	Cajas Container Conteneur	Juego de guías Sets of slides Kit de guides	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W
DEE-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-85	510	850	505	-5°C -10°C	85	1	-	-	160	158
DEC-140	645	805	640	-5°C-15°C	125	2	0	2	285	361
DDP-140	645	805	640	-5°C -1°C	125	0	3	3	185	225
DNR-140	645	805	640	-2°C+8°C	125	2	0	2	164	190

PVP de opcionales incluidos en equipo, no como repuesto / PVP of options included in the equipment, not as a spare part / PVP d'options incluses dans l'équipement, pas en tant que pièce de rechange


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	93 € x set
Cambio R-134a por R-290	R-134a to R-290	Changement R-134a par R-290	23 €
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	Serrure à porte en verre	58 €
Cerradura puerta inox	Inox door lock	Serrure à porte inox	0 €
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




DEE-85 1.528 €



DEC-85 1.373 €



DEC-140 1.756 €
DNR-140 1.435 €
DDP-140 1.554 €



DECE-140 1.990 €
DNRE-140 1.535 €
DDPE-140 1.670 €